



Norske
tog

Type75-2



200

Toppfart
km/t

277

Sitteplasser

257

Ståplasser
4 stk pr m²

Type 75-2 er et elektrisk motorvognsett som består av fem vogner med traksjon på tre av vognene. Togsettene er produsert av Stadler Bussnang i Sveits og Polen. Totalt vil det bli produsert og levert 20 togsett i perioden 2017 - 2019. Togtypen skal benyttes på Gjøvikbanen og Vossebanen. Mye av det tekniske utstyret er plassert på taket og innvendig for å motvirke vinterproblemer og for å gi lettere tilgjengelighet for vedlikehold. Togene er støysvake og stillegående i trafikk og med stor andel lavgulv og romslige områder som kan utnyttes ved behov for høy kapasitet.

Fasiliteter

Sitteplasser komfort/1.klasse	28
Sitteplasser standard/2.klasse	199
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	257
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	82,9 m ²
Klappseter (folde og klapp)	50
Rullestolplasser	4
Rullestolheis	2
Sykkelplasser	4
Toalett (lukket system)	2
HC-toalett	1
Automat	2
Informasjonssystem	Ja
WIFI	Ja
HVAC for passasjerer	Ja
APC	Ja
Trygghetskamera	33

STADLER

Stadler AG
2017 - 2019

Antall etasjer	Single
Førerrom	Ja
Overstyring av nødbrems	Ja
Krenging	Nei

Ytelse

Maksimal trekkraft	240 kN
Motoreffekt	4500 kW
Kjøremotstandsfaktor Strahl	2,5 N/kN
Faktor for roterende masse	1,05

Tekniske data


Aksselfølge	Bo´2´2´Bo´+2´2´Bo´
Akslinger m/trekkraft	6
Akslinger u/trekkraft	8
Maksimal etterhengt vekt	NA
Lengde	105500 mm
Bredde	3200 mm
Høyde	4380 mm
Høyeste tillatte hastighet	200,0 km/t
Høyeste hastighet ved sleping	200,0 km/t
Egenvekt	219,320 t
Bruttovekt (med full last)	241,480 t
Bremset egenvekt	333,000 t
Bremset bruttovekt (med full last - sitteplasser besatt)	367,000 t
Maks aksellast	19,077 t
Trekkraftsystem	Electric
Kraftoverføring	Electric

Hjuldiameter (nye hjul)	920 mm
Minste kurveradius	120 m
Trykk tett	Nei
Antall dører (hver side)	10
Maks døravstand (plattform-lengde)	87400 mm
Samlet dørbredde	11700 mm
Høyde inngangstrinn	540/760 mm
Laveste stigtrinn	540 mm
Innvendig bredde overgang	720/748 mm



Type 75

BMb75

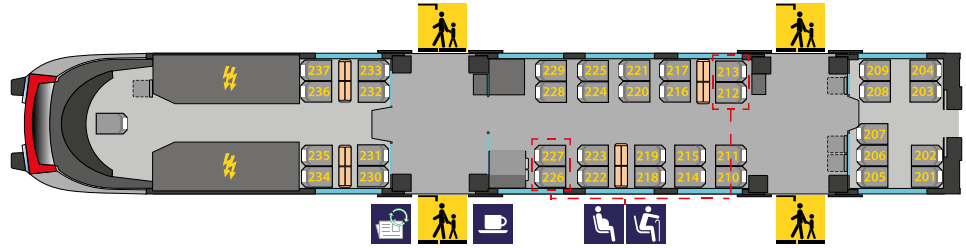

40

Sitteplasser

54

Ståplasser
4 stk pr m²

4

Antall dører
2 stk på hver side

Fasiliteter

Sitteplasser komfort/1.klasse	28
-------------------------------	----

Sitteplasser standard/2.klasse	9
--------------------------------	---

Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	54
---------------------------------------	----

Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	14,7 m ²
---------------------------------------	---------------------


Klappseter (folde og klapp)	3
-----------------------------	---

Automat	1
---------	---

Tekniske data

Antall dører	4
--------------	---

BPb75

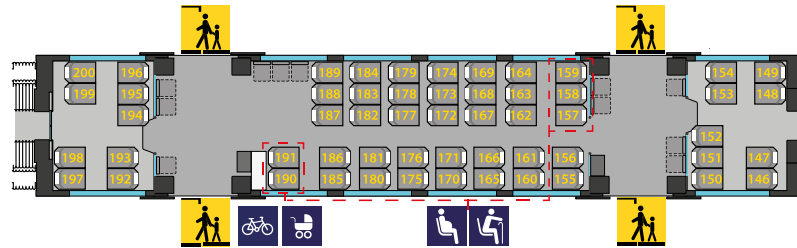

66

Sitteplasser

48

Ståplasser
4 stk pr m²

4

Antall dører
2 stk på hver side


Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse	55
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	48
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	16,2 m ²
Klappseter (folde og klapp)	11
Sykkelplasser	1

Tekniske data

Antall dører	4
--------------	---

BCMU75

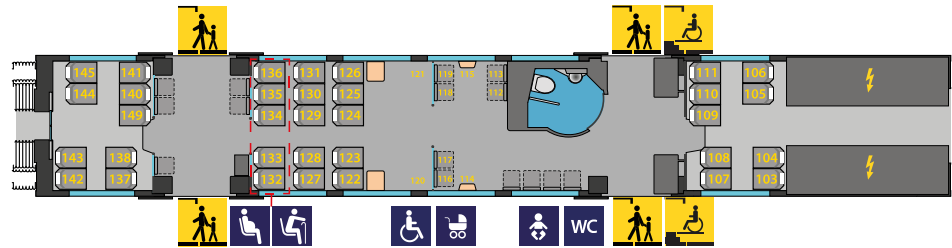

48

Sitteplasser

50

Ståplasser
4 stk pr m²

4

Antall dører
2 stk på hver side


Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse	33
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	50
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	18,0 m ²
Klappseter (folde og klapp)	15
Rullestolplasser	4
Rullestolheis	2
Toalett (lukket system)	1
HC-toalett	1

Tekniske data

Antall dører	4
--------------	---

BPa75

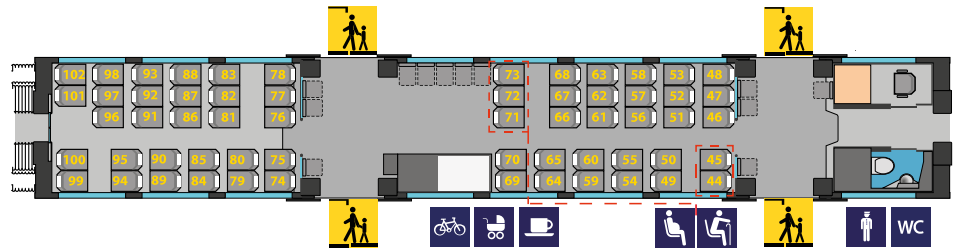

71

Seats

58

Standing spaces
4 pcs pr m²

4

Number of doors
2 pcs on each side


Fasiliteter

Standard seats/2nd class	59
Standing spaces (folding seats in use)	58
Standing spaces (folding seats not in use)	19,0 m ²
Folding seats	12
Bicycle spaces	2
Vending machine	1

Tekniske data

Number of doors	4
-----------------	---

BMa75

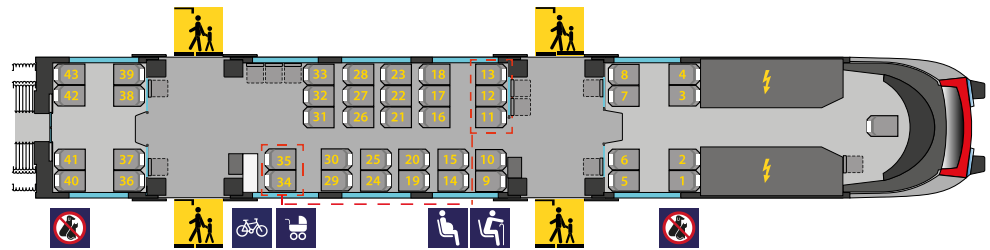

52

Sitteplasser
Standard/2.klasse

47

Ståplasser
4 stk pr m²

4

Antall dører
2 stk på hver side

Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse 43

Ståplasser, antall. Klappseter i bruk 47

Ståplassareal, klappseter ikke i bruk 15,0 m²

Klappseter (folde og klapp) 9

Sykkelplasser 1